

HLT10T0401G/ HLT10T0401





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		500MHz-30GHz		
回返损耗		-20		dB
插入损耗		-0.3		dB
电感 @ 10MHz		0.07		uH
直流电阻		0.39		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	340mA

典型测试曲线

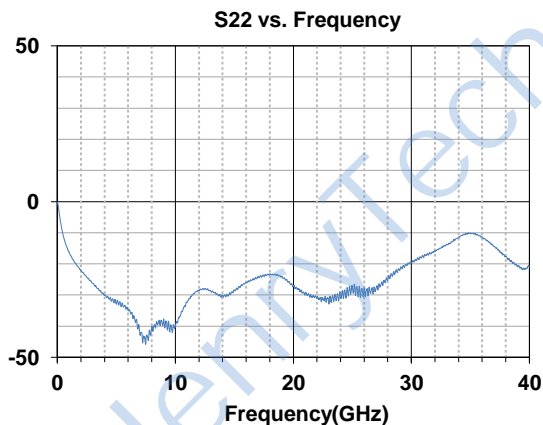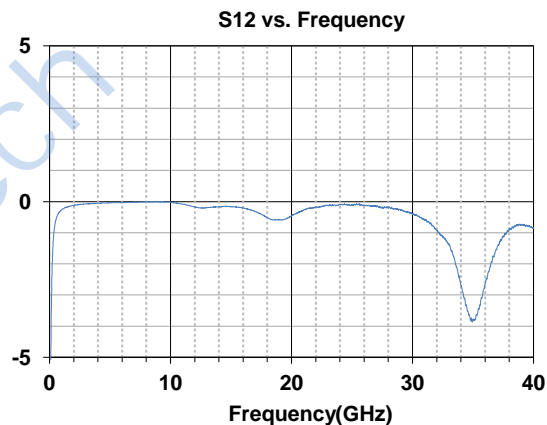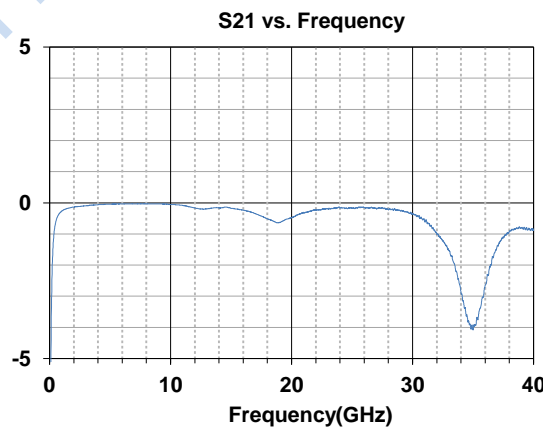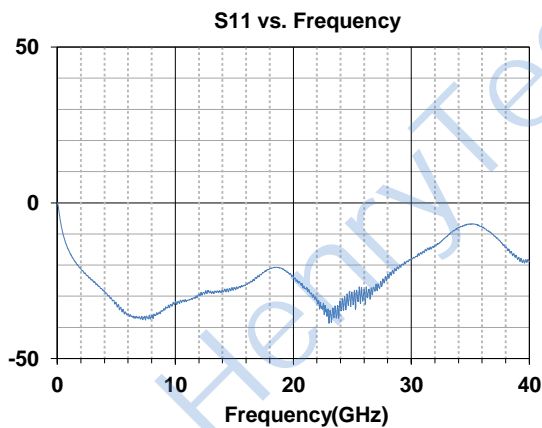

外形尺寸 (mm)

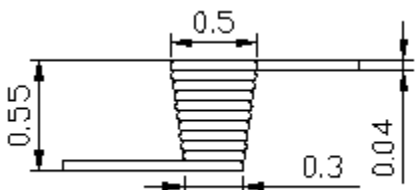

HLT10T0401G	引线镀金
HLT10T0401	直焊漆包线