



HLT50T0801G/ HLT50T0801





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		10MHz-40GHz		
回返损耗		-26		dB
插入损耗		-0.35		dB
电感 @ 10MHz		1.65		uH
直流电阻		0.625		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	400mA

典型测试曲线

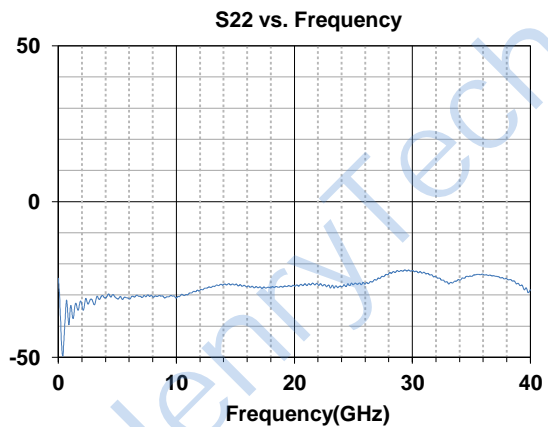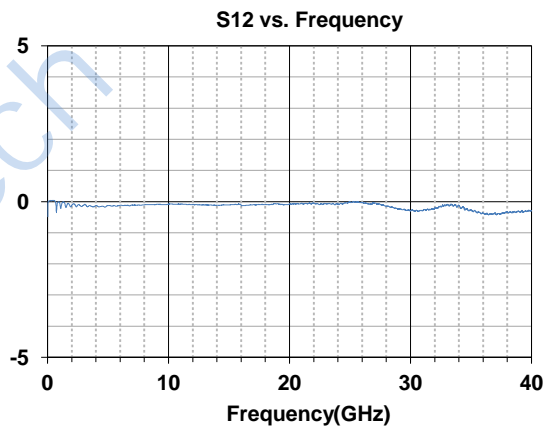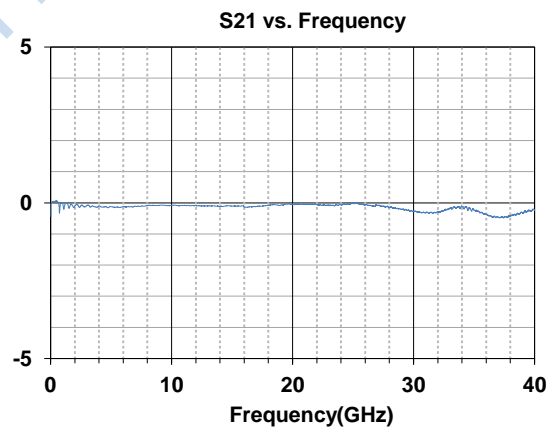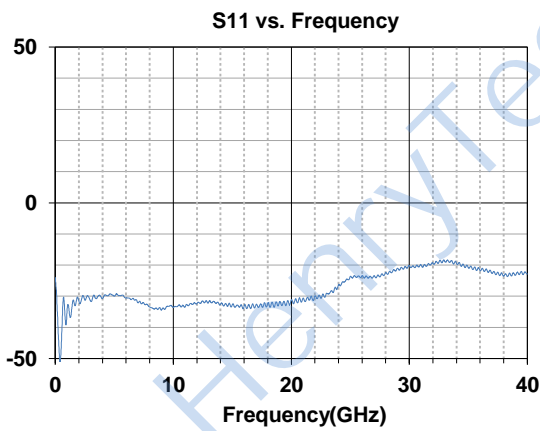

外形尺寸 (mm)

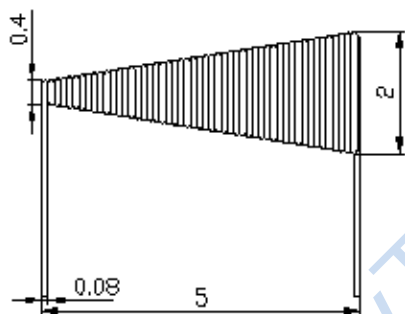

HLT50T0801G	引线镀金
HLT50T0801	直焊漆包线