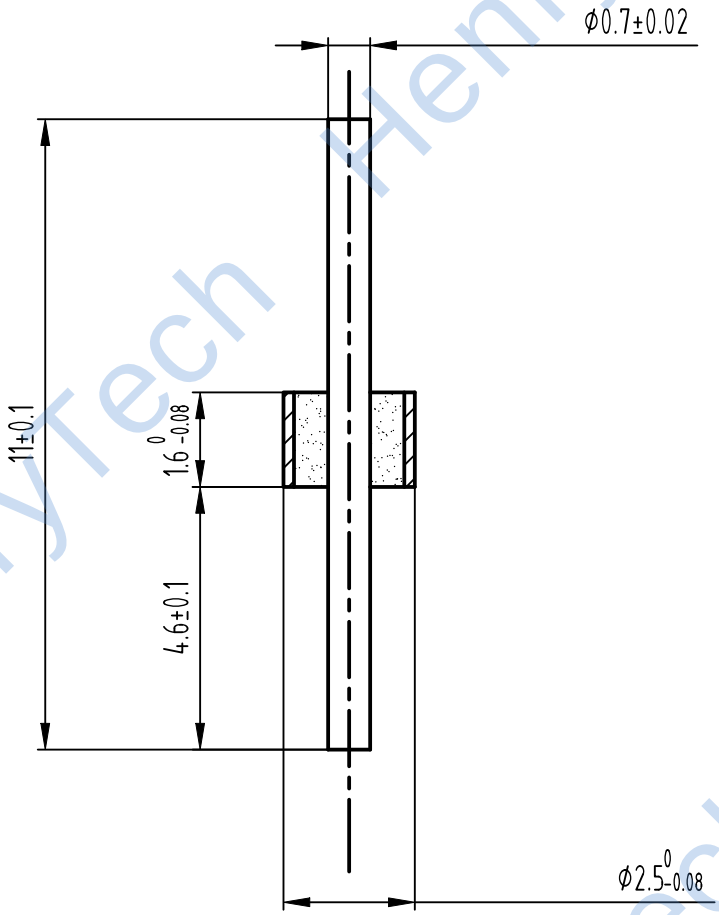

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10-³Pa · cm³/S
4. 使用寿命：≤500次
5. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
						7:1
审核						
工艺		日期	2024/5/24	共　页	第　页	

装配图

HN-DC2516-0.7(11-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech