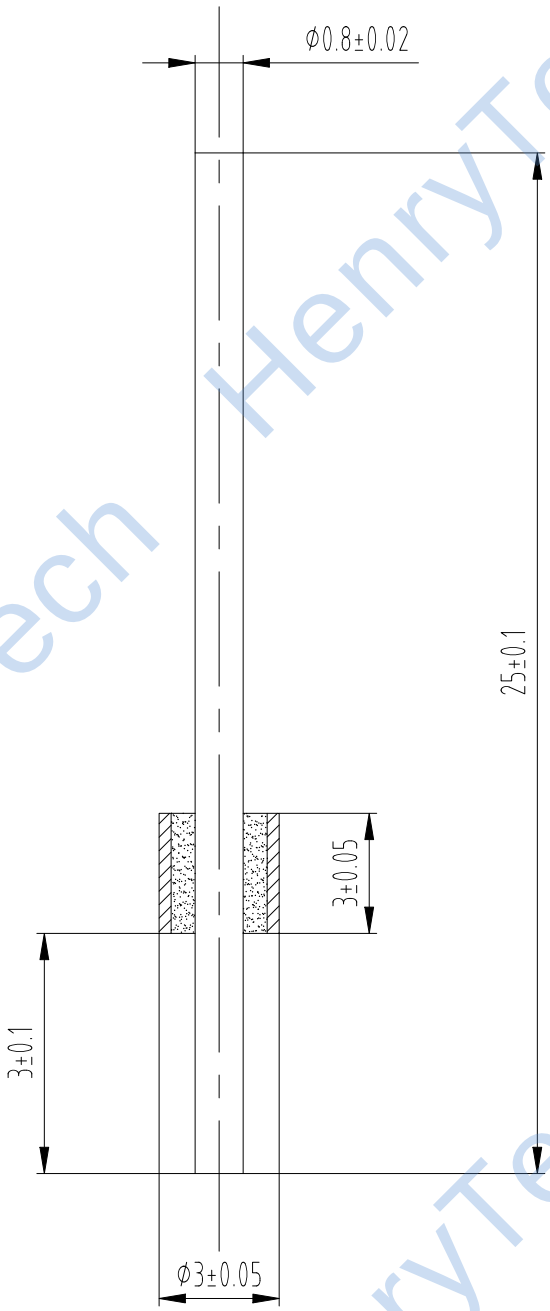

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≤500次
5. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M	标准化		
审核				
工艺		日期		

装配图

图样标记	重量	比例
		8:1
共　页	第　页	

HN-DC3030-0.8(25-3)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech HenryTech HenryTech HenryTech