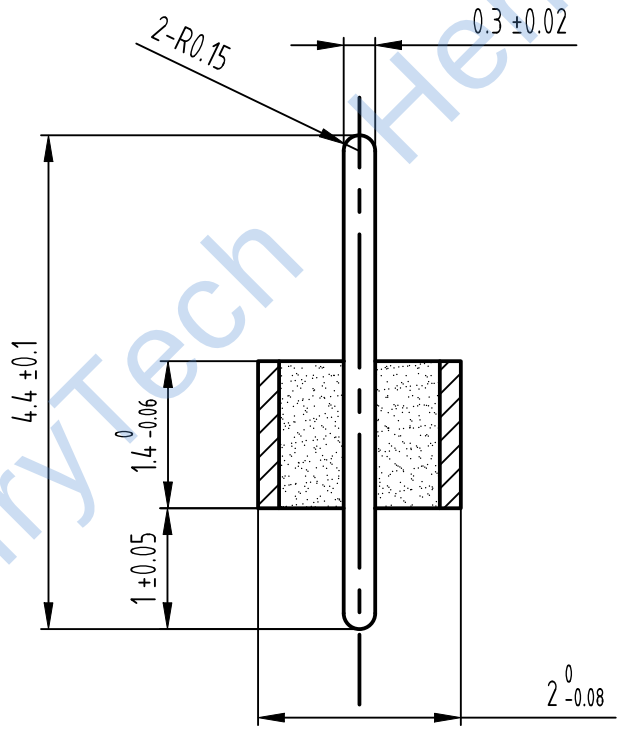


**技术要求：**

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：0.05~46.5GHz
3. 驻波比：　≤1.2
4. 插损：　≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 密封漏率：≤1.013x10$^{-3}$Pa · cm$^3$/S
8. 使用寿命：≥500次
9. 温度范围：-65℃~+155℃

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | M | 标准化 | |
| | | | |
| 审核 | | | |
| 工艺 | | 日期 | |

装配图

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 14:1 |
| 共　页 | 第　页 | |

HN-RF2014-0.3(4.4-1)R

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech