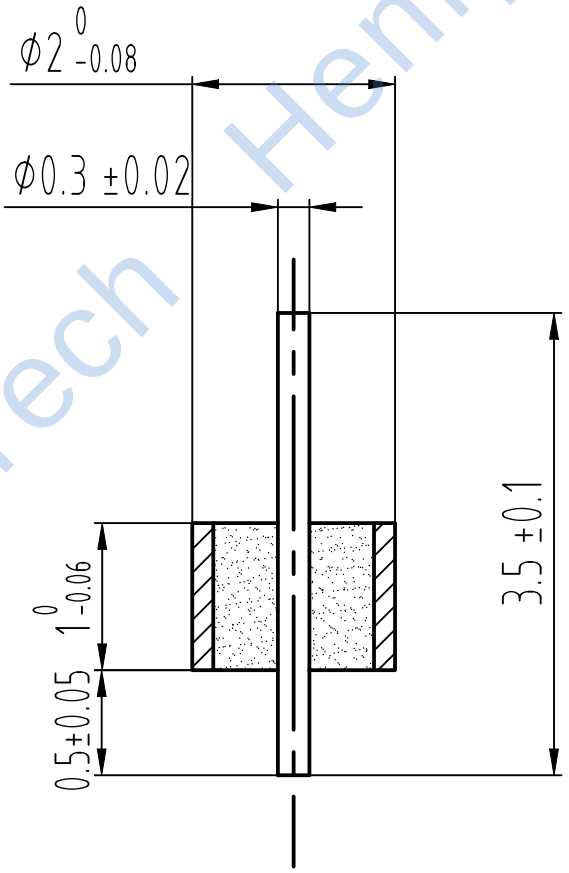

技术要求：
1.特性阻抗：50Ω
2.频率范围：0.05~46.5GHz
3.驻波比：　≤1.2
4.插损：　≤0.2dB
5.绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
6.介电耐压：≥300V
7.密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
8.使用寿命：≥500次
9.温度范围：-65℃~+155℃

借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		14:1
共　页	第　页	

HN-RF2010-0.3(3.5-0.5)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech