


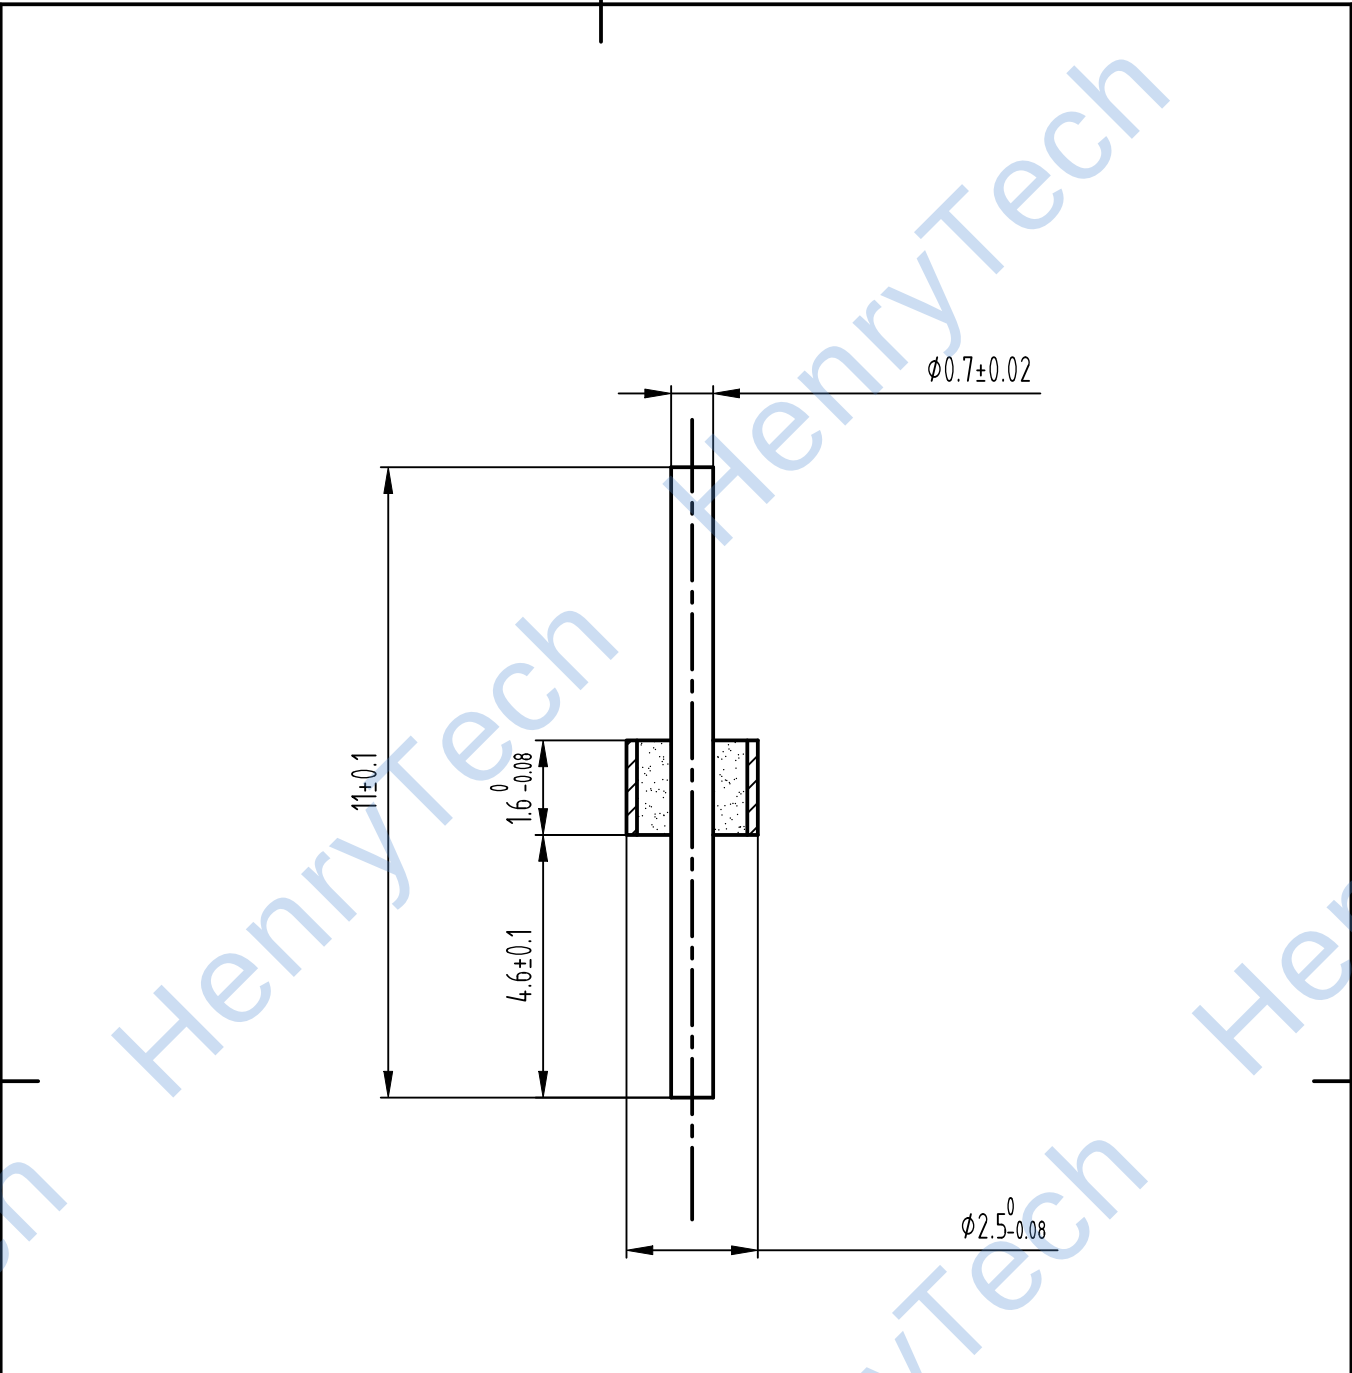

- 技术要求：
- 1.绝缘电阻 (Insulation Resistance) : $\geq 5000M\Omega @ 500V$
 - 2.介电耐压 (Withstanding Voltage) : $\geq 300V$
 - 3.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) : $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4.使用寿命 (Service Life) : ≥ 500 次
 - 5.温度范围 (Temperature) : $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

						装配图					HN-DC2516-0.7(11-4.6)	
											成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M	标准化			图样标记		重量	比例				
审核								7:1				
工艺		日期	2024/5/24		共 页		第 页					