


HFS2016-0.7-3

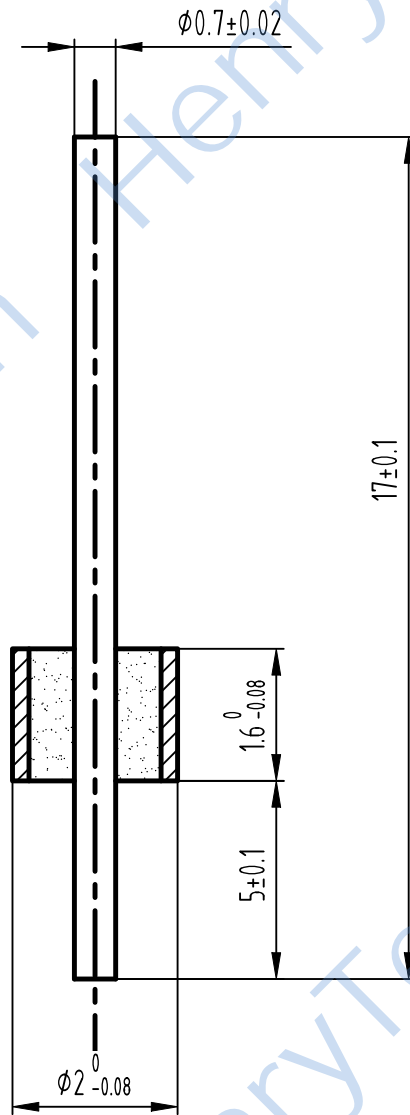

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： $\leq 500$ 次
5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	数量	更改文件号	签字	日期							
设计			标准化		图样标记	重量	比例				
审核							11:1				
工艺			日期		共	页					

装配图

HN-DC2016-0.7(17-5)

成都恒利泰科技有限公司